



Qualità e Sicurezza in Movimento

Eleuropa EVO

p i a t t a f o r m a
e l e t t r i c a
M R L i n
t a g l i a 2 : 1



CARATTERISTICHE PRINCIPALI




RIFERIMENTO PRATICA IMQ / IMQ Reference A2405-01883 – A2412-04230 – A2501-00014

Marca / Trade mark **MEAD**

Esemplare unico / Unit **ELEUROPA EVO**

1. DATI TECNICI – GENERALITÀ / TECHNICAL DATA – GENERAL

1.1.	Portata massima (Q) [kg] <i>Maximum rated load</i>	400
1.2.	Larghezza massima di cabina [mm] <i>Maximum car width</i>	1400
1.3.	Profondità massima di cabina [mm] <i>Maximum car depth</i>	1400
1.4.	Massima superficie cabina [m²] <i>Maximum car area</i>	1,54
1.5.	Massa sospesa massima (P+Q) [kg] <i>Maximum suspended load</i>	980
1.6.	Velocità nominale massima [m/s] <i>Maximum rated speed</i>	0.15
1.7.	Senza porte di cabina <i>Without car doors</i>	Azione mantenuta (automatica ai piani) <i>Hold-to-run control (automatic at floors)</i>
	Con porte di cabina <i>With car doors</i>	Manovra automatica <i>Automatic control</i>
1.8.	Corsa [mm] <i>Travel</i>	24000
1.9.	Numero massimo di accessi <i>Access configuration</i>	3
1.10.	Tipo di azionamento <i>Type of drive system</i>	Elettrico in taglia 2:1 <i>Indirect electric 2:1</i>
1.11.	Vano di corsa <i>Liftway</i>	Totalmente chiuso <i>Totally enclosed</i>
1.12.	Altezza minima della fossa [mm] <i>Minimum pit height</i>	150
1.13.	Altezza minima della testata [mm] <i>Minimum headroom height</i>	2550

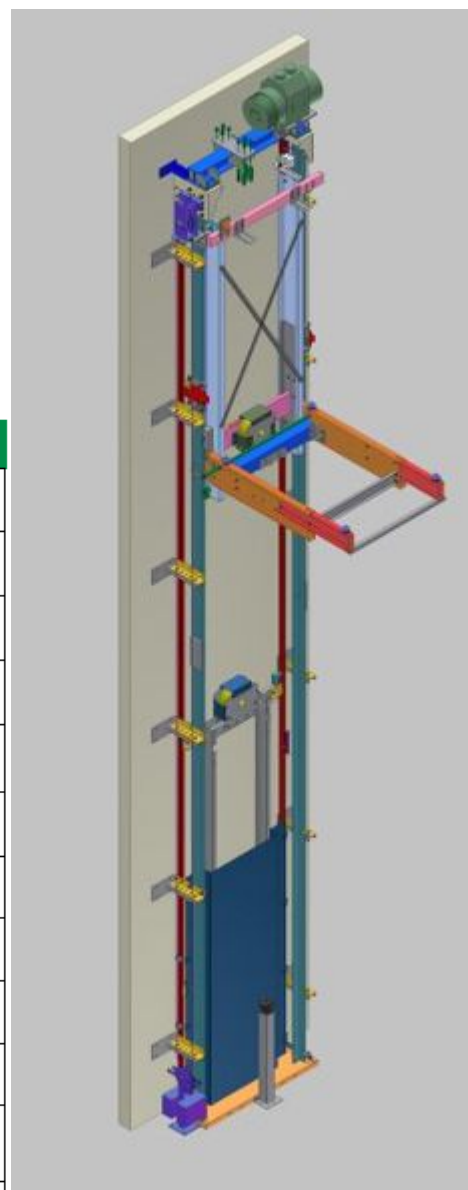

Semplicità, Efficienza, Design



ELEUROPA EVO è la soluzione ideale per chi cerca una piattaforma elettrico di alta qualità, senza la necessità di una sala macchine. Grazie alla sua tecnologia avanzata MRL 2:1,

ELEUROPA EVO combina un funzionamento silenzioso, ridotto consumo energetico e una progettazione compatta che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di edificio.

VANTAGGI DI ELEUROPA EVO:

Tecnologia MRL

Eleva la tua esperienza senza l'ingombro di una sala macchine separata, rendendo l'installazione semplice e veloce.

Prestazioni Silenziose

Goditi una corsa fluida e senza rumore grazie a un motore a trazione diretta ad alta efficienza.

Design Elegante

Integra perfettamente con qualsiasi tipo di architettura moderna o storica, aggiungendo un tocco di eleganza.



RCL630SE

Il quadro di controllo della piattaforma elettrica ELEUROPA EVO RAVER è progettato per essere incassato direttamente nel portale, garantendo una soluzione esteticamente raffinata e salvaspazio. Questa configurazione innovativa non solo riduce l'ingombro esterno, ma permette anche una migliore accessibilità e facilità di manutenzione.



Vantaggi del Quadro Incassato sul Portale:

Spazio Ottimizzato

L'incasso nel portale permette di risparmiare spazio, mantenendo la zona circostante libera e ordinata.

Estetica Elegante


Un design compatto e moderno che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente architettonico.

Semplicità di Installazione e Manutenzione

Il quadro incassato semplifica le operazioni di installazione e manutenzione, riducendo i costi e i tempi di intervento.

Personalizzazione delle Finiture Estetiche

Scopri la nuova collezione di skinplate:
finiture metalliche di alta qualità, ideali per conferire stile, durata e personalità a ogni cabina.

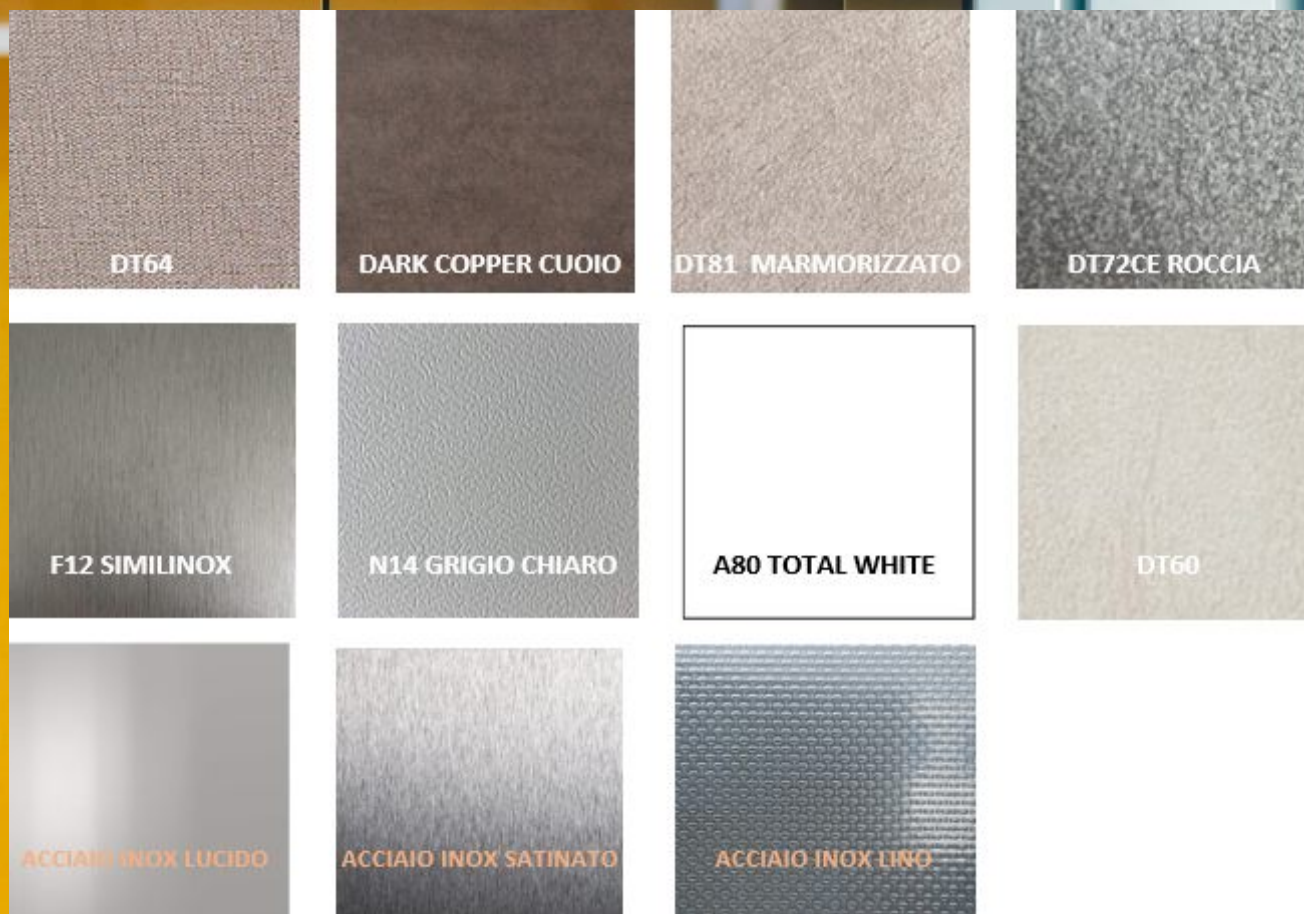


Eleganza nelle Pavimentazioni:

Un Tocco di Classe per Ogni Spazio

La pavimentazione della cabina di ELEUROPA EVO RAVER è studiata per combinare estetica, comfort e durabilità. Offriamo una selezione di materiali pregiati, che permettono di adattare l'ambiente interno della cabina all'architettura circostante, aggiungendo un tocco di eleganza discreta e raffinata.

Linoleum

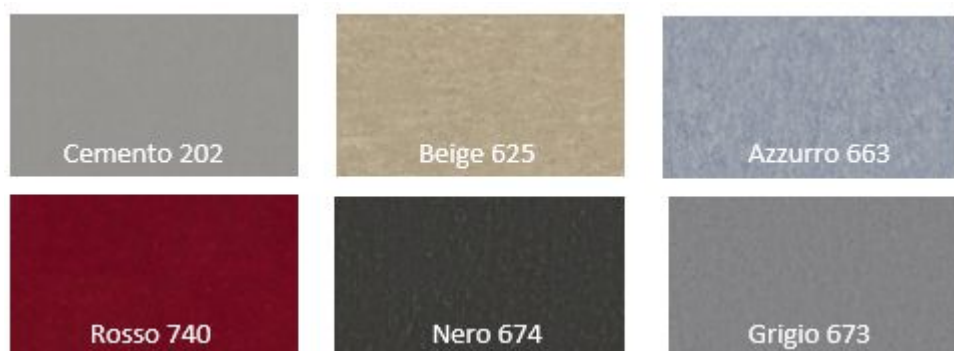

Finiture Custom



Agglomerati



607 POLAR ICE

616 PERLA BIANCA

617 PERLA DI SABBIA

642 SUNSET BEACH

Possibilità di altre finiture su richiesta

Porte

Con manovra manuale (a uomo presente), la cabina sarà senza porte e ai piani verranno installate porte a battente.

Con manovra semi-automatica, le porte interne saranno automatiche e le porte esterne a battente.

Con manovra automatica, sia le porte di cabina che quelle di piano saranno automatiche.

Le porte sono disponibili in lamiera plastificata in diverse colorazioni oppure in 3 varianti di acciaio: satinato, lucido e lino.



Porta automatica



Porta automatica panoramica



Porta a battente



Porta a battente panoramica

Bottoniere

Eleganti e robuste, progettate in conformità agli standard normativi di riferimento, sono disponibili anche nella versione con display in opzione.

Per una maggiore sicurezza, possono essere previste anche chiavi di riservazione per il controllo degli accessi. È possibile sostituire la botoniera di cabina verticale con quella orizzontale.



Pulsanti di cabina



Pulsanti di piano


Corrimano

Il corrimano è coordinato con gli altri elementi di allestimento interno e può essere anche abbinato ad uno specchio in diverse configurazioni.

Corrimano per linea Eletta



Corrimani per Linee Esclusiva ed Eccelsa



Opzioni di manovra

Personalizza la tua piattaforma elevatrice EUREKA per rispondere al meglio alle tue esigenze.

Dal ritorno automatico temporizzato della cabina al piano, fino al segnalatore acustico.

Contatta il tuo riferimento commerciale per una panoramica completa delle opzioni disponibili.

Specifiche, opzioni e colori possono subire variazioni.

Tutte le cabine e le opzioni illustrate in questa brochure sono puramente esemplificative.

I campioni mostrati possono variare dall'originale per forma e materiale.

Strutture metalliche

La piattaforma elevatrice EUREKA può essere installata non solo in vani in muratura, ma anche in strutture metalliche fornite insieme all'impianto e disposte sia all'interno che all'esterno.

Tutti i componenti strutturali sono realizzati in doppia lamiera presso-piegata: la prima ha funzione portante, mentre sulla seconda vengono applicate le tamponature in cristallo o cieche.

Le giunzioni tra i montanti sono imbullonate senza saldature, per una perfetta unione tra solidità e design. Sia le porte automatiche che le porte manuali a battente si possono poi abbinare all'estetica della struttura.

Dove necessario, è anche possibile realizzare varie tipologie di passerelle di sbarco e pensiline. Inoltre, per applicazioni all'esterno, vi è anche la possibilità di applicare guarnizioni anti-acqua dalle altissime prestazioni.



Tamponature

Lamiera di acciaio oppure vetro stratificato nelle seguenti varianti:



Trasparente



Satinato lucido



Acidato opaco



Stop-Sol




Bronzo




Fumè




Modelli impianto uomo-presente

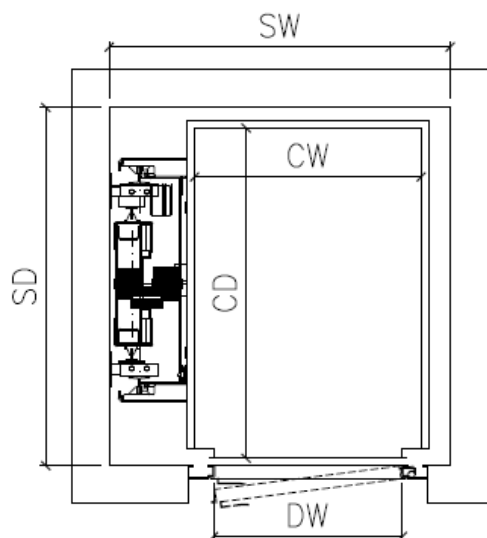


Load Kg	SW	SD	CW	CD	DW
250	1220	1300	800	1200	750
250	1270	1300	800	1200	800
300	1370	1400	900	1300	900
320	1390	1400	950	1300	900
350	1420	1300	1000	1200	900
400	1520	1500	1100	1400	900

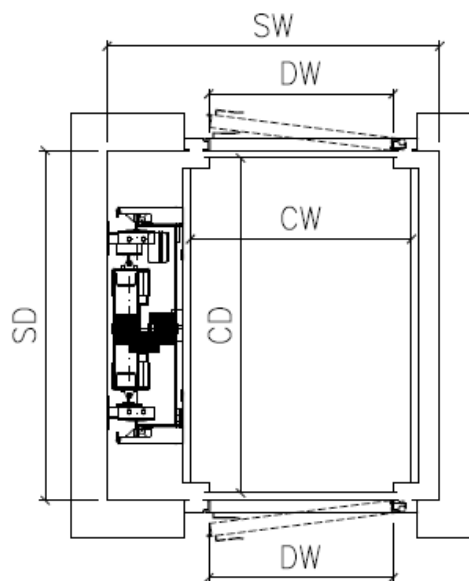

Load Kg	SW	SD	CW	CD	DW
250	1220	1250	800	1200	750
250	1270	1250	800	1200	800
300	1370	1350	900	1300	900
320	1390	1350	950	1300	900
350	1420	1250	1000	1200	900
400	1540	1450	1100	1400	900

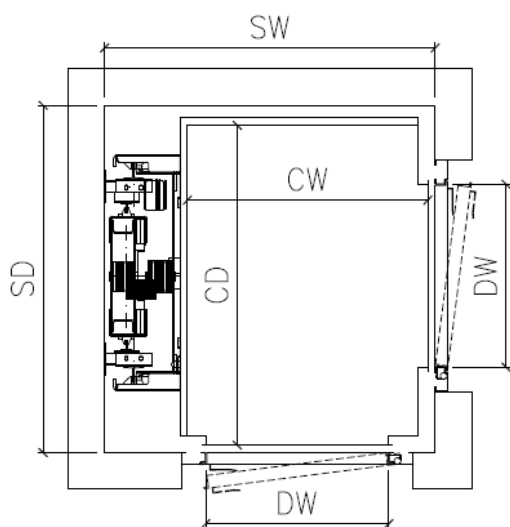


Load Kg	SW	SD	CW	CD	DW
350	1370	1300	1000	1200	800
380	1570	1300	1200	1200	900
380	1570	1400	1200	1300	900

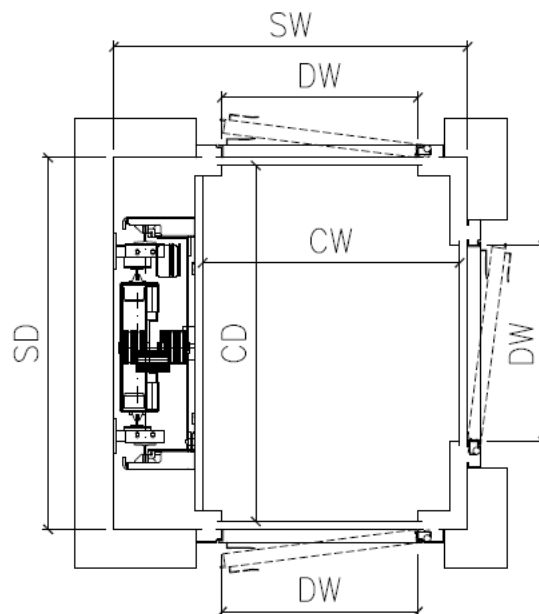


Load Kg	SW	SD	CW	CD	DW
350	1370	1250	1000	1200	800
380	1570	1350	1200	1300	900


Modelli impianto Semi-automatico

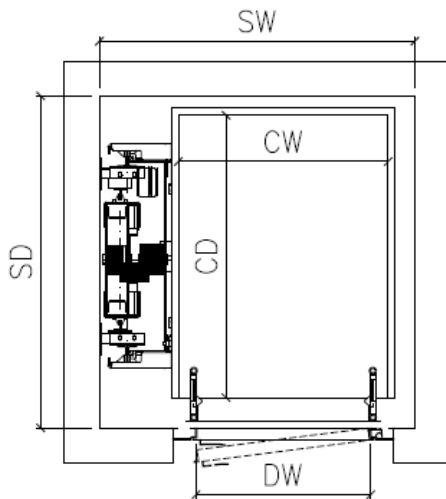


Load Kg	SW	SD	CW	CD	DW
250	1220	1400	800	1200	750
250	1270	1400	850	1200	800
300	1320	1500	900	1300	800
320	1370	1500	950	1300	900
350	1420	1400	1000	1200	900
400	1520	1600	1100	1400	900

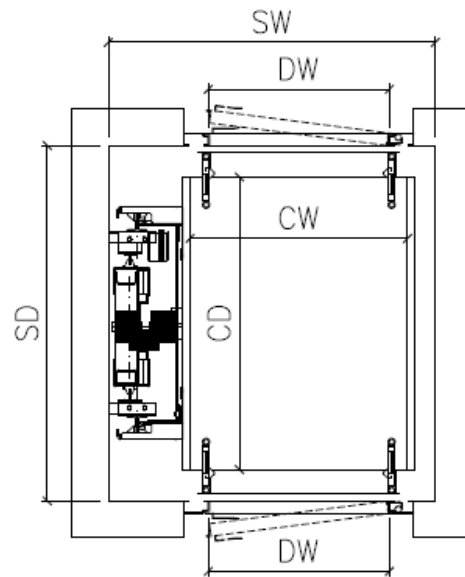

Load Kg	SW	SD	CW	CD	DW
250	1220	1450	800	1200	750
250	1270	1450	850	1200	800
300	1320	1550	900	1300	800
320	1370	1550	950	1300	900
350	1420	1450	1000	1200	900
400	1520	1650	1100	1400	900

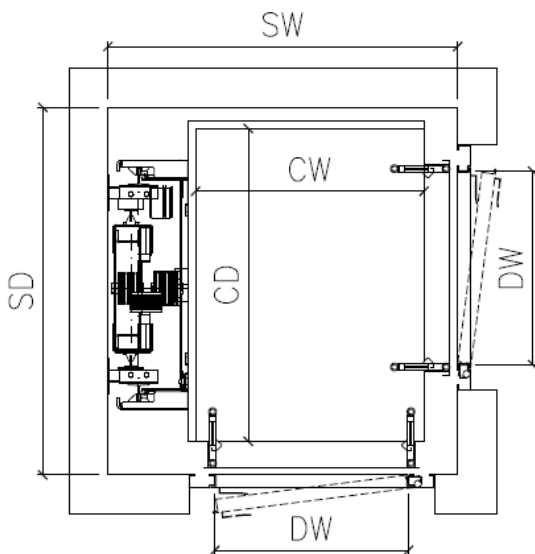


Load Kg	SW	SD	CW	CD	DW
350	1470	1400	1000	1200	800
380	1670	1400	1200	1200	900
380	1670	1500	1200	1300	900

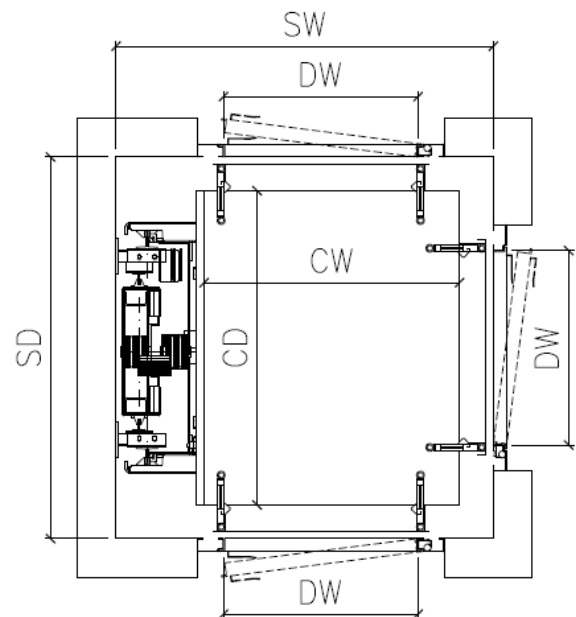


Load Kg	SW	SD	CW	CD	DW
350	1470	1450	1000	1200	800
380	1670	1550	1200	1300	900


Modelli impianto automatico

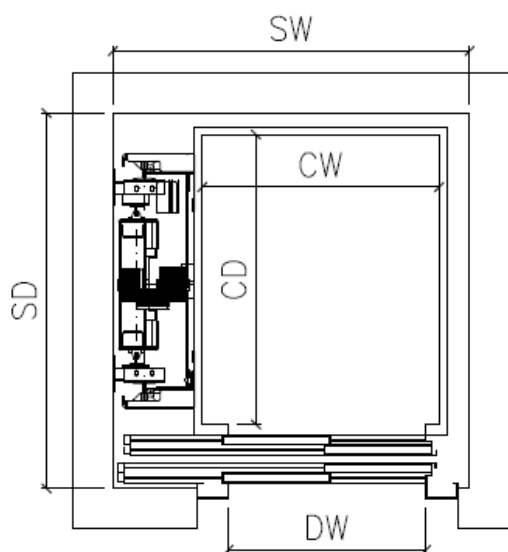


Load Kg	SW	SD	CW	CD	DW
300	1350	1550	900	1200	750
300	1450	1550	950	1200	800
320	1600	1550	1000	1200	900
350	1600	1650	1000	1300	900
400	1600	1750	1100	1400	900

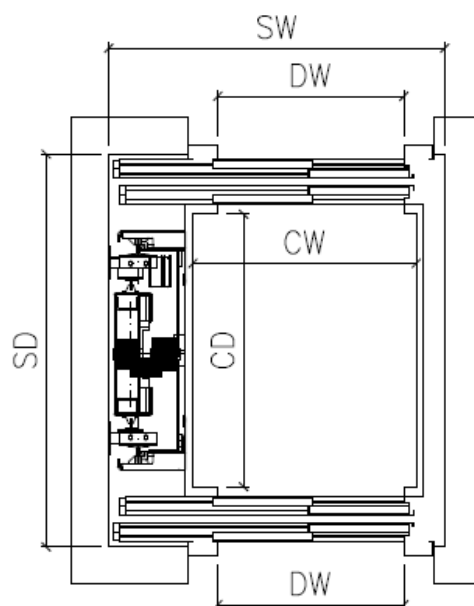


Load Kg	SW	SD	CW	CD	DW
300	1350	1680	900	1200	750
300	1450	1680	950	1200	800
320	1600	1680	1000	1200	900
350	1600	1780	1000	1300	900
400	1600	1880	1100	1400	900

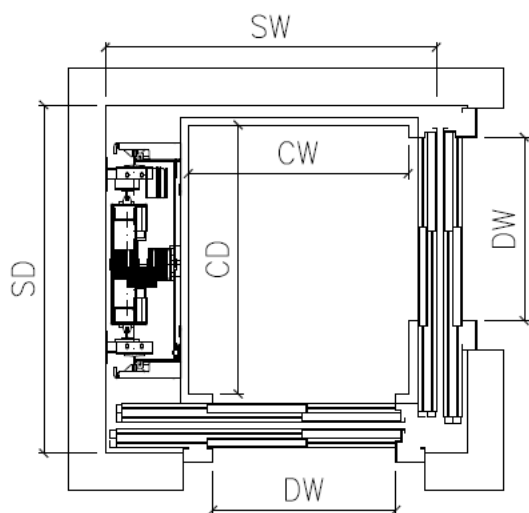

Load Kg	SW	SD	CW	CD	DW
320	1610	1550	1000	1200	800
350	1680	1550	1100	1200	800
380	1780	1550	1200	1200	800
400	1780	1650	1200	1300	900

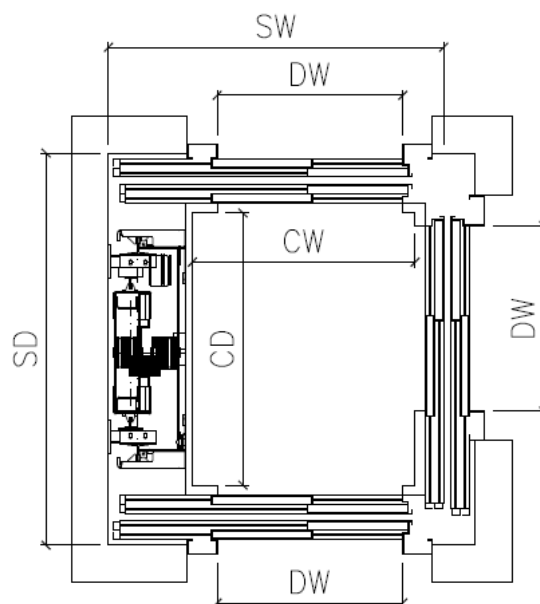

Load Kg	SW	SD	CW	CD	DW
400	1780	1680	1200	1200	800
400	1800	1680	1200	1200	900



Assistenza Post Vendita



non solo offre prodotti innovativi e di alta qualità, ma si distingue anche per un servizio di assistenza post-vendita di eccellenza. Dopo l'acquisto della piattaforma ELEUROPA EVO RAVER, il nostro team di esperti è sempre pronto a garantire un supporto rapido ed efficiente, sia elettrico che meccanico.



NOTE:

NOTE:

NOTE:



MEAD SRL
Via Divisione Acqui N.135/137
61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721/282205
E-mail: commerciale@mead.it
Azienda Certificata in Sistema Qualità ISO 9001

